



BOSCH

Technik fürs Leben


Fachkunden




Einfache Montage in
jeder Einbausituation

Gas-Brennwertgeräte

Condens 5700i WT

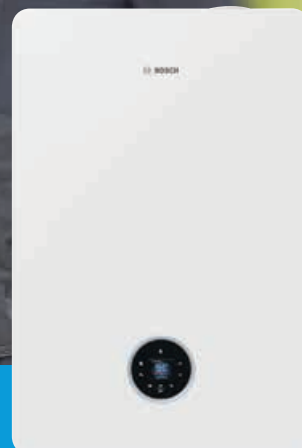

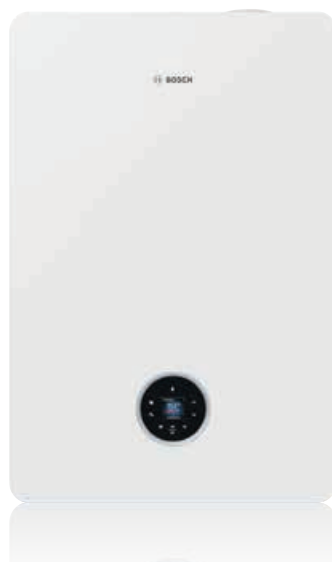

Mit Effizienz und Langlebigkeit Kunden begeistern

Condens 5700i WT

Für Wohnungen und kleine Einfamilienhäuser ist diese Lösung einfach ideal.

Einfach installieren

Sie können die Condens 5700i WT in nahezu jeder Einbausituation mühelos installieren. Kompakte Gerätemaße und eine clevere Verpackung, unterstützen Sie dabei. Mithilfe der Montageschiene lässt sich die Installation schnell in einem Arbeitsschritt durchführen.

Einfacher Service

Dank des durchdachten Gerätekonzepts sind Servicearbeiten an der Condens 5700i WT einfach und unkompliziert. Die Front- und die Seitenteile können Sie mit wenigen Handgriffen abnehmen. Dann sind alle wichtigen Komponenten, wie der wartungsfreie und hygienische Edelstahlspeicher, direkt zugänglich – und Sie können die Arbeit schnell und effizient erledigen.

Einfach bedarfsgerecht

Dank eines Modulationsbereichs von 1:10 (bei Warmwasserbereitung) passt sich das Gerät automatisch an den Wärme- und Warmwasserbedarf Ihrer Kunden an.

Einfach bedienen

Mit Hilfe der innovativen Connectivity-Keys und einem smarten Regler wie z. B. EasyControl lässt sich die Condens 5700i WT mühelos online bringen – auch völlig kabellos. Zudem erleichtert Ihnen und Ihren Kunden ein übersichtliches und selbsterklärendes Bedienfeld mit allen wichtigen Service- und Bedienfunktionen die Bedienung.

Alles auf einen Blick


- ▶ Integrierter 42-l-Schichtladespeicher*
- ▶ Modulierender 1:10-Brenner mit 3 bis 24 kW Heizleistung und 3 bis 30 kW Warmwasserleistung
- ▶ Kompakte Maße, ideale Lösung für die Heizungsmodernisierung
- ▶ Key-Steckplatz für mühelose Konnektivität und die unkomplizierte Erweiterung von Gerätefunktionen
- ▶ Modernes Design in Weiß mit Metallfront

Innenansicht


A

A⁺⁺⁺ → D

A

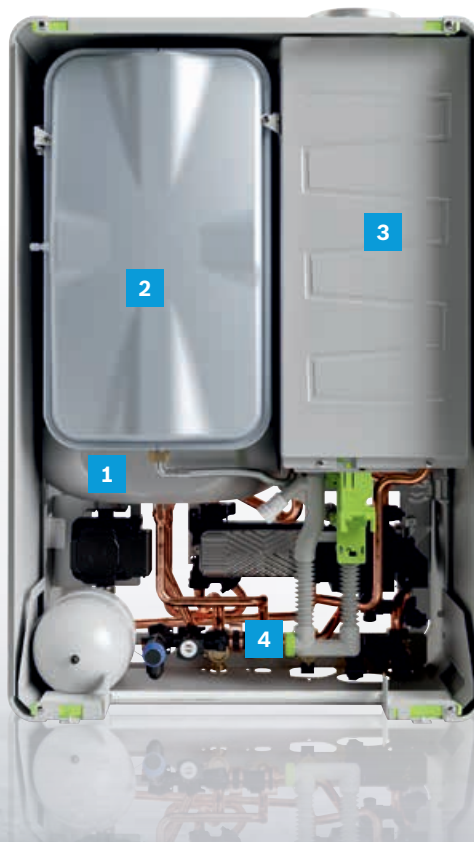A⁺ → F


1 Warmwasserbereitung

Sehr guter Warmwasserkomfort durch Schichtladespeicher und hohe Warmwasserleistung.

2 Komplett ausgestattet

Einfache Montage durch komplette Ausstattung, inklusive Ausdehnungsgefäß.

3 Der Wärmeblock

Verbesserter Modulationsbereich für Einsatz in Anlagen mit geringem Wärmebedarf.

4 Durchdachte Konstruktion

Einfache Inbetriebnahme und Wartung durch sehr gute Zugänglichkeit der Komponenten (optional Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß als Zubehör).

Argumente für Ihre Kunden

Einfach komfortabel

Mit der Condens 5700i WT entscheiden Sie sich für hohen Warmwasserkomfort. Durch den integrierten Speicher liefert das Gerät jederzeit genügend warmes Wasser für Badewanne und Dusche. Sie brauchen nur den Hahn zu öffnen – und schon fließt es mit konstanter Temperatur. Einfach zum Genießen!

Einfach bedienen

Noch komfortabler können Einstellungen mit einem smarten Regler wie dem EasyControl vorgenommen werden. Das übersichtliche LCD-Display bietet Ihnen 6 Grundfunktionen.

Einfach per Smartphone oder Tablet verbinden

Mit dem passenden Key lässt sich die Condens 5700i WT unkompliziert online bringen. Per App können Sie dann jederzeit und überall Ihre Heizung zu Hause steuern. Einfach ideal für Ihr Smart Home!

Einfach Energie sparen

In Kombination mit einem intelligenten Regler passt der Brenner seine Leistung automatisch an den aktuellen Bedarf an. Dadurch arbeitet das Gerät auch dann energiesparend, wenn Sie nicht die volle Leistung brauchen. So erreicht die Condens 5700i WT die Klassifizierung A für hohe Energieeffizienz.

			
	STANDARD	KOMFORT	STANDARD
5700iWT 14/42 S	10 Min. (14l/min)*	15 Min. (14l/min)*	unbegrenzt (14l/min)*

* Angaben sind beispielhaft und können durch örtliche Bedingung und Nutzereinstellungen abweichen (bsp. Kaltwasserzulauftemperatur).

Technische Daten

Merkmale	Einheit	SLS 24/42 S 23
Gasart		H/L
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ -> D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	93
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	22
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	46
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+ -> F
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klima		83
Lastprofil		XL
min. Nennwärmeleistung (40/30°C)	kW	3,4
max. Nennwärmeleistung (40/30°C)	kW	23,4
min. Nennwärmeleistung (80/60°C)	kW	3
max. Nennwärmeleistung (80/60°C)	kW	22,1
max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	22,7
max. Nennwärmeleistung (Warmwasser)	kW	30
max. Vorlauftemperatur	°C	82
Leistungskennzahl	NL	1,4
max. Warmwassermenge	l/min	20,1
max. Auslauftemperatur	°C	60
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	R 3/4
Gasanschluss	Zoll	R 3/4
Abgasrohranschluss	Ø mm	125
Luft/ Abgasrohranschluss	Ø mm	80
elektrischer Anschluss	V	230
elektrische Frequenz	Hz	50
elektrische Leistungsaufnahme	W	117
Schutzart (EN 60529)		IPX4
Produkt-Ident-Nr.		1312DL6480
Nettogewicht	kg	70

Wie Sie uns erreichen ...

Info-Dienst

Telefon (0 18 06) 337 333
 aus dem deutschen Festnetz 0,20€/ Gespräch,
 aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60€/ Gespräch

**Weitere Informationen zum
 Produkt finden Sie in unserer
 BoschDirekt-Plattform:**



Bosch Thermotechnik GmbH
 Bosch Junkers Deutschland
 Postfach 13 09
 73243 Wernau

www.bosch-einfach-heizen.de

8 737 713 043 (02.21) Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.